

605	560	720	860
610	690	780	880
630	250	140	
660	700		

## Prestige Berber Twist


<b>Fabricagemethode</b>	<b>Méthode de fabrication</b>	<b>Herstellungsverfahren</b>	<b>Manufacturing process</b>
Getuft 5/32" gesneden pool	Tuftée 5/32" velours coupé	Getuftet 5/32" Schnittpol	Tufting 5/32" Cutpile
<b>Poolsamenstelling</b> 80% zuivere scheerwol 10% PP - 10% Pes Wellbond®	<b>Composition du velours</b> 80% laine vierge 10% PP - 10% Pes Wellbond®	<b>Polmaterial</b> 80% reine Schurwolle 10% PP - 10% Pes Wellbond®	<b>Pile content</b> 80% pure new wool 10% PP - 10% Pes Wellbond®
<b>Tuftdoek</b> Geweven PP	<b>Support</b> Tissé PP	<b>Trägermaterial</b> PP Gewebe	<b>Primary backing</b> Woven PP
<b>Rug</b> Synthetische dubbele rug	<b>Dossier</b> Double dossier synthétique	<b>Rückenausrüstung</b> synthetischer Zweitrücken	<b>Secondary backing</b> Synthetic backing
<b>Poolgewicht</b> ca. 1525 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids du velours</b> ca. 1525 gr/m <sup>2</sup>	<b>Polgewicht</b> ca. 1525 gr/Qm	<b>Pile weight</b> ca. 1525 gr/m <sup>2</sup> = ca. 45 oz/yd <sup>2</sup>
<b>Totaal gewicht</b> ca. 2685 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids total</b> ca. 2685 gr/m <sup>2</sup>	<b>Gesamtgewicht</b> ca. 2685 gr/Qm	<b>Total weight</b> ca. 2685 gr/m <sup>2</sup>
<b>Poolhoogte</b> ca. 8 mm	<b>Hauteur du poil</b> ca. 8 mm	<b>Polhöhe</b> ca. 8 mm	<b>Pile height</b> ca. 8 mm
<b>Totale hoogte</b> ca. 11 mm	<b>Hauteur totale</b> ca. 11 mm	<b>Gesamthöhe</b> ca. 11 mm	<b>Total height</b> ca. 11 mm
<b>Aantal noppen</b> ca. 87.500/m <sup>2</sup>	<b>Nombre de points</b> ca. 87.500/m <sup>2</sup>	<b>Noppenzahl</b> ca. 87.500/Qm	<b>Number of knots</b> ca. 87.500/m <sup>2</sup>
<b>Breedte</b> 400 cm - 500 cm	<b>Largeur</b> 400 cm - 500 cm	<b>Breite</b> 400 cm - 500 cm	<b>Width</b> 400 cm - 500 cm
<b>Aantal kleuren</b> 13	<b>Nombre de coloris</b> 13	<b>Farbenzahl</b> 13	<b>Number of colours</b> 13
<b>Lichtechtheid</b> 5	<b>Résistance à la lumière</b> 5	<b>Lichtechtheit</b> 5	<b>Light fastness</b> 5
<b>Waterechtheid</b> 3-4	<b>Résistance à l'eau</b> 3-4	<b>Wasserechtheid</b> 3-4	<b>Water resistance</b> 3-4
<b>Warmte doorlaatbaarheid</b> 0,16 m <sup>2</sup> K/W	<b>Résistance thermique</b> 0,16 m <sup>2</sup> K/W	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 0,16 Qm K/W	<b>Thermal resistance</b> 0,16 m <sup>2</sup> K/W
<b>Geluidsisolatie</b> 29 dB	<b>Isolation aux bruits d'impact</b> 29 dB	<b>Trittschalldämmung</b> 29 dB	<b>Sound insulation</b> 29 dB
<b>Brandklasse</b> Cfl-s1 (En 13501-1 ) BS4790 Low Radius of Ignition	<b>Classement feu</b> Cfl-s1 (En 13501-1 ) BS4790 Low Radius of Ignition	<b>Brandverhaltensklasse</b> Cfl-s1 (En 13501-1 ) BS4790 Low Radius of Ignition	<b>Fire class</b> Cfl-s1 (En 13501-1 ) BS4790 Low Radius of Ignition
<b>Bijzonderheden</b> Prodis reg Nr. B31F72B7 Pool naar binnen	<b>Caractéristiques</b> Prodis reg Nr. B31F72B7 Velours à l'intérieur	<b>Besonderheiten</b> Prodis reg Nr. B31F72B7 Flor innen	<b>Characteristics</b> Prodis reg Nr. B31F72B7 Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-24/01/08

Quality Certificate  
**ISO-9001**

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2  
B-8710 Sint-Baafs-Vijve  
Belgium  
Tel. +32 (0)56 62 22 11  
Fax +32 (0)56 62 23 55  
broadloom@baltagroup.com  
www.baltagroup.com

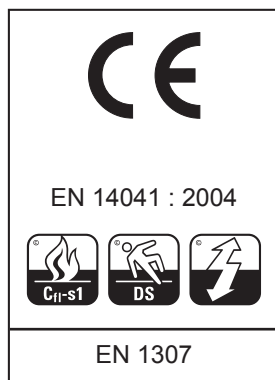

woolmaster®  
carpets

www.wool-master.com