

**balta**

HOME OF DECORATION

# Ambiente


920	630	600	130	710
950	710	610	150	
990	810	240	180	
890		540		

<b>Fabricagemethode</b>	<b>Méthode de fabrication</b>	<b>Herstellungsverfahren</b>	<b>Manufacturing process</b>
Getuft 5/32" lussenpool	Tuftée 5/32" bouclé	Getuftet 5/32" Schlinge	Tufting 5/32" Looppile
<b>Poolsamenstelling</b> 100 % Zuivere scheerwol	<b>Composition du velours</b> 100 % Laine vierge	<b>Polmaterial</b> 100 % Reine Schurwolle	<b>Pile content</b> 100 % Pure new wool
<b>Tuftdoek</b> Geweven PP	<b>Support</b> Tissé PP	<b>Trägermaterial</b> PP Gewebe	<b>Primary backing</b> Woven PP
<b>Rug</b> synthetische dubbele rug	<b>Dossier</b> double dossier synthétique	<b>Rückenausrüstung</b> synthetischer Zweitrücken	<b>Secondary backing</b> synthetic backing
<b>Poolgewicht</b> ca. 1120 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids du velours</b> ca. 1120 gr/m <sup>2</sup>	<b>Polgewicht</b> ca. 1120 gr/Qm	<b>Pile weight</b> ca. 1120 gr/m <sup>2</sup>
<b>Totaal gewicht</b> ca. 2435 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids total</b> ca. 2435 gr/m <sup>2</sup>	<b>Gesamtgewicht</b> ca. 2435 gr/Qm	<b>Total weight</b> ca. 2435 gr/m <sup>2</sup>
<b>Poolhoogte</b> ca. 4,5 mm	<b>Hauteur du poil</b> ca. 4,5 mm	<b>Polhöhe</b> ca. 4,5 mm	<b>Pile height</b> ca. 4,5 mm
<b>Totale hoogte</b> ca. 7 mm	<b>Hauteur totale</b> ca. 7 mm	<b>Gesamthöhe</b> ca. 7 mm	<b>Total height</b> ca. 7 mm
<b>Aantal noppen</b> ca. 75.000/m <sup>2</sup>	<b>Nombre de points</b> ca. 75.000/m <sup>2</sup>	<b>Noppenzahl</b> ca. 75.000/Qm	<b>Number of knots</b> ca. 75.000/m <sup>2</sup>
<b>Breedte</b> 400 - 500 cm	<b>Largeur</b> 400 - 500 cm	<b>Breite</b> 400 - 500 cm	<b>Width</b> 400 - 500 cm
<b>Aantal kleuren</b> 14	<b>Nombre de coloris</b> 14	<b>Farbenzahl</b> 14	<b>Number of colours</b> 14
<b>Lichtechtheid</b> 4-5	<b>Résistance à la lumière</b> 4-5	<b>Lichtechtheit</b> 4-5	<b>Light fastness</b> 4-5
<b>Waterechtheid</b> 3-4	<b>Résistance à l'eau</b> 3-4	<b>Wasserechtheit</b> 3-4	<b>Water resistance</b> 3-4
<b>Warmtedoorlaatbaarheid</b> 0,15 m <sup>2</sup> K/W	<b>Résistance thermique</b> 0,15 m <sup>2</sup> K/W	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 0,15 Qm K/W	<b>Thermal resistance</b> 0,15 m <sup>2</sup> K/W
<b>Geluidsisolatie</b> 26 dB	<b>Isolation aux bruits d'impact</b> 26 dB	<b>Trittschalldämmung</b> 26 dB	<b>Sound insulation</b> 26 dB
<b>Brandklasse</b> Cfl s1 (EN 13501-1)	<b>Classement feu</b> Cfl s1 (EN 13501-1)	<b>Brandverhaltensklasse</b> Cfl s1 (EN 13501-1)	<b>Fire class</b> Cfl s1 (EN 13501-1)
<b>Bijzonderheden</b> Prodis reg Nr. D5240E74 Pool naar binnen	<b>Caractéristiques</b> Prodis reg Nr. D5240E74 Velours à l'intérieur	<b>Besonderheiten</b> Prodis reg Nr. D5240E74 Flor innen	<b>Characteristics</b> Prodis reg Nr. D5240E74 Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-22/0709

Quality Certificate  
**ISO-9001**

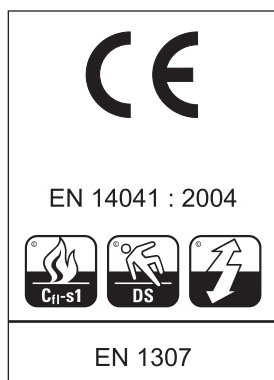

**woolmaster**  
carpets

[www.wool-master.com](http://www.wool-master.com)

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2  
B-8710 Sint-Baafs-Vijve  
Belgium  
Tel. +32 (0)56 62 22 11  
Fax +32 (0)56 62 23 55  
[broadloom@baltagroup.com](mailto:broadloom@baltagroup.com)  
[www.baltagroup.com](http://www.baltagroup.com)