

balta

HOME OF DECORATION

Bergerac


580	920	230	710	600
190	890	720	630	
990	970	870	640	

Fabricagemethode Getuft 5/32" lussenpool TS	Méthode de fabrication Tuftée 5/32" bouclé TS	Herstellungsverfahren Getuftet 5/32" Schlinge TS	Manufacturing process Tufting 5/32" Looppile TS
Poolsamenstelling 100 % Zuivere scheerwol	Composition du velours 100 % Laine vierge	Polmaterial 100 % Reine Schurwolle	Pile content 100 % Pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug synthetische dubbele rug	Dossier double dossier synthétique	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken	Secondary backing synthetic backing
Poolgewicht ca. 1350 gr/m ²	Poids du velours ca. 1350 gr/m ²	Polgewicht ca. 1350 gr/Qm	Pile weight ca. 1350 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 2700 gr/m ²	Poids total ca. 2700 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 2700 gr/Qm	Total weight ca. 2700 gr/m ²
Poolhoogte ca. 4,5 mm	Hauteur du poil ca. 4,5 mm	Polhöhe ca. 4,5 mm	Pile height ca. 4,5 mm
Totale hoogte ca. 7 mm	Hauteur totale ca. 7 mm	Gesamthöhe ca. 7 mm	Total height ca. 7 mm
Aantal noppen ca. 107.500/m ²	Nombre de points ca. 107.500/m ²	Noppenzahl ca. 107.500/Qm	Number of knots ca. 107.500/m ²
Breedte 400 - 500 cm	Largeur 400 - 500 cm	Breite 400 - 500 cm	Width 400 - 500 cm
Aantal kleuren 13	Nombre de coloris 13	Farbenzahl 13	Number of colours 13
Lichtechtheid 5	Résistance à la lumière 5	Lichtechtheit 5	Light fastness 5
Waterrechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheit 3-4	Water resistance 3-4
Warmtedoorlaatbaarheid 0,14 m ² K/W	Résistance thermique 0,14 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,14 Qm K/W	Thermal resistance 0,14 m K/W
Geluidsisolatie 26 dB	Isolation aux bruits d'impact 26 dB	Trittschalldämmung 26 dB	Sound insulation 26 dB
Brandklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Classement feu Cfl s1 (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Fire class Cfl s1 (EN 13501-1)
Bijzonderheden Prodis reg Nr. 1B00E540 Pool naar binnen	Caractéristiques Prodis reg Nr. 1B00E540 Velours à l'intérieur	Besonderheiten Prodis reg Nr. 1B00E540 Flor innen	Characteristics Prodis reg Nr. 1B00E540 Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-10/09/09

Quality Certificate
ISO-9001

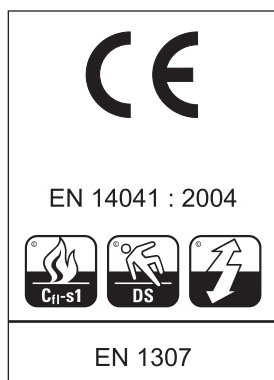

woolmaster
carpets

www.wool-master.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com