

**balta**

HOME OF DECORATION

# Elysee

980	950	920	320	330	360	540
660	610	600	410	460	490	
830	640	620	240	130	150	
880	860	820	120	510	520	
990	380	310	530	540	140	


<b>Fabricagemethode</b>	<b>Méthode de fabrication</b>	<b>Herstellungsverfahren</b>	<b>Manufacturing process</b>
Getuft 1/10" gesneden pool	Tuftée 1/10" velours coupé	Getuftet 1/10" Schnittpol	Tufting 1/10" Cutpile
<b>Poolsamenstelling</b> 100% zuivere scheerwol	<b>Composition du velours</b> 100% laine vierge	<b>Polmateriaal</b> 100% reine Schurwolle	<b>Pile content</b> 100% pure new wool
<b>Tuftdoek</b> Geweven PP	<b>Support</b> Tissé PP	<b>Trägermaterial</b> PP Gewebe	<b>Primary backing</b> Woven PP
<b>Rug</b> Synthetische dubbele rug	<b>Dossier</b> Double dossier synthétique	<b>Rückenausrüstung</b> synthetischer Zweitrücken	<b>Secondary backing</b> Synthetic backing
<b>Poolgewicht</b> ca. 1450 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids du velours</b> ca. 1450 gr/m <sup>2</sup>	<b>Polgewicht</b> ca. 1450 gr/Qm	<b>Pile weight</b> ca. 1450 gr/m <sup>2</sup>
<b>Totaal gewicht</b> ca. 2600 gr/m <sup>2</sup>	<b>Poids total</b> ca. 2600 gr/m <sup>2</sup>	<b>Gesamtgewicht</b> ca. 2600 gr/Qm	<b>Total weight</b> ca. 2600 gr/m <sup>2</sup>
<b>Poolhoogte</b> ca. 5,5 mm	<b>Hauteur du poil</b> ca. 5,5 mm	<b>Polhöhe</b> ca. 5,5 mm	<b>Pile height</b> ca. 5,5 mm
<b>Totale hoogte</b> ca. 8 mm	<b>Hauteur totale</b> ca. 8 mm	<b>Gesamthöhe</b> ca. 8 mm	<b>Total height</b> ca. 8 mm
<b>Aantal noppen</b> ca. 229.100/m <sup>2</sup>	<b>Nombre de points</b> ca. 229.100/m <sup>2</sup>	<b>Noppenzahl</b> ca. 229.100/Qm	<b>Number of knots</b> ca. 229.100/m <sup>2</sup>
<b>Breedte</b> 400 - 500 cm	<b>Largeur</b> 400 - 500 cm	<b>Breite</b> 400 - 500 cm	<b>Width</b> 400 - 500 cm
<b>Aantal kleuren</b> 30	<b>Nombre de coloris</b> 30	<b>Farbenzahl</b> 30	<b>Number of colours</b> 30
<b>Lichtechtheid</b> 4 - 5	<b>Résistance à la lumière</b> 4 - 5	<b>Lichtechtheit</b> 4 - 5	<b>Light fastness</b> 4 - 5
<b>Waterechtheid</b> 3-4	<b>Résistance à l'eau</b> 3-4	<b>Wasserechtheit</b> 3-4	<b>Water resistance</b> 3-4
<b>Warmtedoorlaatbaarheid</b> 0,16 m <sup>2</sup> K/W	<b>Résistance thermique</b> 0,16 m <sup>2</sup> K/W	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 0,16 Qm K/W	<b>Thermal resistance</b> 0,16 m <sup>2</sup> K/W
<b>Geluidsisolatie</b> 29 dB	<b>Isolation aux bruits d'impact</b> 29 dB	<b>Trittschalldämmung</b> 29 dB	<b>Sound insulation</b> 29 dB
<b>Brandklasse</b> Cfl-s1 ( EN 13501-1)	<b>Classement feu</b> Cfl-s1 ( EN 13501-1)	<b>Brandverhaltensklasse</b> Cfl-s1 ( EN 13501-1)	<b>Fire class</b> Cfl-s1 ( EN 13501-1)
<b>Bijzonderheden</b> Prodis reg Nr. FC3FB5CD Pool naar binnen	<b>Caractéristiques</b> Velours à l'intérieur	<b>Besonderheiten</b> Flor innen	<b>Characteristics</b> Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-16/06/09

Quality Certificate  
**ISO-9001**

Balta Broadloom  
Wakkensteenweg 2  
B-8710 Sint-Baafs-Vijve  
Belgium  
Tel. +32 (0)56 62 22 11  
Fax +32 (0)56 62 23 55  
broadloom@baltagroup.com  
www.baltagroup.com

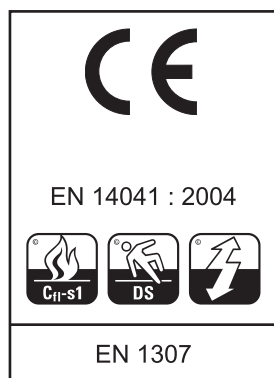

woolmaster®  
carpets

www.wool-master.com