

balta

HOME OF DECORATION

Matisse

600	640	680	400	640
620	800	720	250	
660	880	990	190	


Fabricagemethode	Méthode de fabrication	Herstellungsverfahren	Manufacturing process
Getuft 1/4" lussenpool	Tuftée 1/4" bouclé	Getuftet 1/4" Schlinge	Tufting 1/4" Looppile
Poolsamenstelling 100 % Zuivere scheerwol	Composition du velours 100 % Laine vierge	Polmaterieel 100 % Reine Schurwolle	Pile content 100 % Pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterieel PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung Synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 1.400 gr/m ²	Poids du velours ca. 1.400 gr/m ²	Polgewicht ca. 1.400 gr/Qm	Pile weight ca. 1.400 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 2.820 gr/m ²	Poids total ca. 2.820 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 2.820 gr/Qm	Total weight ca. 2.820 gr/m ²
Poolhoogte ca. 5 mm	Hauteur du poil ca. 5 mm	Polhöhe ca. 5 mm	Pile height ca. 5 mm
Totale hoogte ca. 8,5 mm	Hauteur totale ca. 8,5 mm	Gesamthöhe ca. 8,5 mm	Total height ca. 8,5 mm
Aantal noppen ca. 36.000/m ²	Nombre de points ca. 36.000/m ²	Noppenzahl ca. 36.000/Qm	Number of knots ca. 36.000/m ²
Breedte 400-500 cm	Largeur 400-500 cm	Breite 400-500 cm	Width 400-500 cm
Aantal kleuren 12	Nombre de coloris 12	Farbenzahl 12	Number of colours 12
Lichtechtheid 5	Résistance à la lumière 5	Lichtechtheit 5	Light fastness 5
Waterechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheit 3-4	Water resistance 3-4
Warmtedoorlaatbaarheid 0,16 m ² K/W	Résistance thermique 0,16 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,16 Qm K/W	Thermal resistance 0,16 m ² K/W
Geluidsisolatie 26 dB	Isolation aux bruits d'impact 26 dB	Trittschalldämmung 26 dB	Sound insulation 26 dB
Brandklasse Cfl-s1 (EN 13501-1)	Classement feu Cfl-s1(EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Cfl-s1 (EN 13501-1)	Fire class Cfl-s1(EN 13501-1)
Bijzonderheden Prodis reg Nr. 587E7C06 Pool naar buiten	Caractéristiques Prodis reg Nr. 587E7C06 Velours à l'extérieur	Besonderheiten Prodis reg Nr. 587E7C06 Flor aussen	Characteristics Prodis reg Nr. 587E7C06 Pile outside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-22/07/09

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

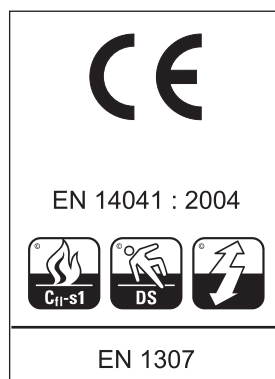

woolmaster
carpets

www.wool-master.com