

balta

HOME OF DECORATION

Monet

250	400	600	640	920	630	990
740	650	620	940	930	500	
790	820	810	690	950	580	
890	860	880	460	330	190	


Fabricagemethode	Méthode de fabrication	Herstellungsverfahren	Manufacturing process
Getuft 5/16" lussenpool	Tuftée 5/16" bouclé	Getuftet 5/16" Schlinge	Tufting 5/16" Looppile
Poolsamenstelling 100 % Zuivere scheerwol	Composition du velours 100 % Laine viègre	Polmaterial 100 % Reine Schurwolle	Pile content 100 % Pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug synthetische dubbele rug	Dossier double dossier synthétique	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken	Secondary backing synthetic backing
Poolgewicht ca. 1450 gr/m ²	Poids du velours ca. 1450 gr/m ²	Polgewicht ca. 1450 gr/Qm	Pile weight ca. 1450 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 2850 gr/m ²	Poids total ca. 2850 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 2850 gr/Qm	Total weight ca. 2850 gr/m ²
Poolhoogte ca. 8 mm	Hauteur du poil ca. 8 mm	Polhöhe ca. 8 mm	Pile height ca. 8 mm
Totale hoogte ca. 11 mm	Hauteur totale ca. 11 mm	Gesamthöhe ca. 11 mm	Total height ca. 11 mm
Aantal noppen ca. 18.750 /m ²	Nombre de points ca. 18.750 /m ²	Noppenzahl ca. 18.750 /Qm	Number of knots ca. 18.750 /m ²
Breedte 400 + 500 cm	Largeur 400 + 500 cm	Breite 400 + 500 cm	Width 400 + 500 cm
Aantal kleuren 25	Nombre de coloris 25	Farbenzahl 25	Number of colours 25
Lichtechtheid 4-5	Résistance à la lumière 4-5	Lichtechtheit 4-5	Light fastness 4-5
Waterrechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheit 3-4	Water resistance 3-4
Warmtedoorlaatbaarheid 0,17 m ² K/W	Résistance thermique 0,17 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,17 Qm K/W	Thermal resistance 0,17 m ² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Classement feu Cfl s1 (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Fire class Cfl s1 (EN 13501-1)
Bijzonderheden Prodis reg Nr. FFAE1BCB Pool naar binnen	Caractéristiques Prodis reg Nr. FFAE1BCB Velours à l'intérieur	Besonderheiten Prodis reg Nr. FFAE1BCB Flor innen	Characteristics Prodis reg Nr. FFAE1BCB Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-10/09/09

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

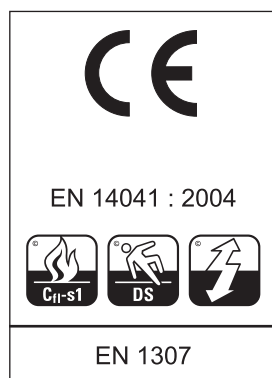

woolmaster
carpets

www.wool-master.com