

balta

HOME OF DECORATION

Palm Springs

965	900	645	600	965
990	940	705	625	
190		885		


Fabricagemethode Getuft 1/5" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 1/5" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/5" Schlinge	Manufacturing process Tufting 1/5" Looppile
Pool Samenstelling 100 % Zuivere scheerwol	Composition du velours 100 % Laine vièrge	Polmateriaal 100 % Reine Schurwolle	Pile content 100 % Pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung Synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 1.650 gr/m ²	Poids du velours ca. 1.650 gr/m ²	Polgewicht ca. 1.650 gr/Qm	Pile weight ca. 1.650 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 2.950 gr/m ²	Poids total ca. 2.950 gr/m ²	Gesamtwicht ca. 2.950 gr/Qm	Total weight ca. 2.950 gr/m ²
Poolhoogte ca. 6 mm	Hauteur du poil ca. 6 mm	Polhöhe ca. 6 mm	Pile height ca. 6 mm
Totale hoogte ca. 8 mm	Hauteur totale ca. 8 mm	Gesamthöhe ca. 8 mm	Total height ca. 8 mm
Aantal noppen ca. 70.290/m ²	Nombre de points ca. 70.290/m ²	Noppenzahl ca. 70.290/Qm	Number of knots ca. 70.290/m ²
Breedte 400 - 500 cm	Largeur 400 - 500 cm	Breite 400 - 500 cm	Width 400 - 500 cm
Aantal kleuren 10	Nombre de coloris 10	Farbenzahl 10	Number of colours 10
Lichtechtheid 5	Résistance à la lumière 5	Lichtechtheit 5	Light fastness 5
Waterechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheit 3-4	Water resistance 3-4
Warmte doorlaatbaarheid 0,16 m ² K/W	Résistance thermique 0,16 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,16 Qm K/W	Thermal resistance 0,16 m ² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Classement feu Cfl s1 (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Fire class Cfl s1 (EN 13501-1)
Bijzonderheden Prodis reg Nr. DCE7ADB0 Pool naar binnen	Caractéristiques Prodis reg Nr. DCE7ADB0 Velours à l'intérieur	Besonderheiten Prodis reg Nr. DCE7ADB0 Flor innen	Characteristics Prodis reg Nr. DCE7ADB0 Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-23/01/09

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

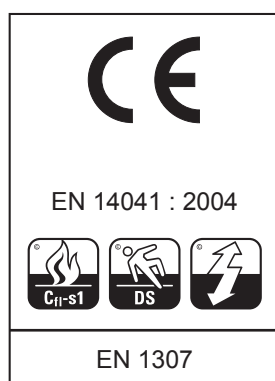

woolmaster®
carpets

www.wool-master.com