

600	720	650
640	780	
220	250	
650	850	


Fabricagemethode	Méthode de fabrication	Herstellungsverfahren	Manufacturing process
Getuft 3/16" gesneden pool	Tuftée 3/16" velours coupé	Getuftet 3/16" Schnittpol	Tufting 3/16" Cutpile
Poolsamenstelling 90% zuivere scheerwol 10% Pes Wellbond	Composition du velours 90% laine vierge 10% Pes Wellbond	Polmaterial 90% reine Schurwolle 10% Pes Wellbond	Pile content 90% pure new wool 10% Pes Wellbond
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug	Dossier Double dossier synthétique	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken	Secondary backing Synthetic backing
Poolgewicht ca. 2950 gr/m ²	Poids du velours ca. 2950 gr/m ²	Polgewicht ca. 2950 gr/Qm	Pile weight ca. 2950 gr/m ²
Totaal gewicht ca. 3980 gr/m ²	Poids total ca. 3980 gr/m ²	Gesamtgewicht ca. 3980 gr/Qm	Total weight ca. 3980 gr/m ²
Poolhoogte ca. 20 mm	Hauteur du poil ca. 20 mm	Polhöhe ca. 20 mm	Pile height ca. 20 mm
Totale hoogte ca. 23 mm	Hauteur totale ca. 23 mm	Gesamthöhe ca. 23 mm	Total height ca. 23 mm
Aantal noppen ca. 62.925/m ²	Nombre de points ca. 62.925/m ²	Noppenzahl ca. 62.925/Qm	Number of knots ca. 62.925 /m ²
Breedte 400 cm	Largeur 400 cm	Breite 400 cm	Width 400 cm
Aantal kleuren 8	Nombre de coloris 8	Farbenzahl 8	Number of colours 8
Lichtechtheid 5	Résistance à la lumière 5	Lichtechtheit 5	Light fastness 5
Waterechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheit 3-4	Water resistance 3-4
Warmteoorlaatbaarheid 0,17 m ² K/W	Résistance thermique 0,17 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,17 Qm K/W	Thermal resistance 0,17 m ² K/W
Geluidsisolatie 29 dB	Isolation aux bruits d'impact 29 dB	Trittschalldämmung 29 dB	Sound insulation 29 dB
Brandklasse Ffl (EN13501-1)	Classement feu Ffl (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse Ffl (EN13501-1)	Fire class Ffl (En13501-1)
Bijzonderheden Pool naar binnen	Caractéristiques Velours à l'intérieur	Besonderheiten Flor innen	Characteristics Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-23/01/08

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

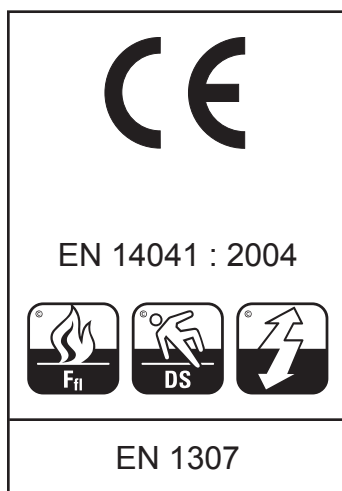

woolmaster®
carpets

www.woolmaster.com