

balta

HOME OF DECORATION

San Diego

600*	250*	650*
220	280	


Fabricagemethode Getuft 1/4" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 1/4" bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/4" Schlinge	Manufacturing process Tufting 1/4" Looppile
Pool Samenstelling 100 % Zuivere scheerwol	Composition du velours 100 % Laine vièrge	Polmateriaal 100 % Reine Schurwol	Pile content 100 % Pure new wool
Tuftdoek Geweven PP	Support Tissé PP	Trägermaterial PP Gewebe	Primary backing Woven PP
Rug synthetische dubbele rug	Dossier double dossier synthétique	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken	Secondary backing synthetic backing
Poolgewicht ca. 1400 gr/m ² = 41.3 oz/yd ²	Poids du velours ca. 1400 gr/m ² = 41.3 oz/yd ²	Polgewicht ca. 1400 gr/Qm = 41.3 oz/yd ²	Pile weight ca. 1400 gr/m ² = 41.3 oz/yd ²
Totaal gewicht ca. 2820 gr/m ² = 82.6 oz/yd ²	Poids total ca. 2820 gr/m ² = 82.6 oz/yd ²	Gesamtgewicht ca. 2820 gr/Qm = 82.6 oz/yd ²	Total weight ca. 2820 gr/m ² = 82.6 oz/yd ²
Poolhoogte ca. 5,5 mm = 0.22"	Hauteur du poil ca. 5,5 mm = 0.22"	Polhöhe ca. 5,5 mm = 0.22"	Pile height ca. 5,5 mm = 0.22"
Totale hoogte ca. 8 mm = 0.32"	Hauteur totale ca. 8 mm = 0.32"	Gesamthöhe ca. 8 mm = 0.32"	Total height ca. 8 mm = 0.32"
Aantal noppen ca. 34.000/m ² = 28,500 /yd ²	Nombre de points ca. 34.000/m ² = 28,500 /yd ²	Noppenzahl ca. 34.000/Qm = 28,500 /yd ²	Number of knots ca. 34.000/m ² = 28,500 /yd ²
Breedte 400 cm (*) ook 500 cm	Largeur 400 cm (*) aussi en 500 cm	Breite 400 cm (*) auch in 500 cm	Width 400 cm (*) also in 500 cm
Aantal kleuren 5	Nombre de coloris 5	Farbenzahl 5	Number of colours 5
Lichtechtheid 5	Résistance à la lumière 5	Lichtechtheit 5	Light fastness 5
Waterechtheid 3-4	Résistance à l'eau 3-4	Wasserechtheid 3-4	Water resistance 3-4
Warmtedoorlaatbaarheid 0,16 m ² K/W	Résistance thermique 0,16 m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand 0,16 Qm K/W	Thermal resistance 0,16 m ² K/W
Geluidsisolatie 28 dB	Isolation aux bruits d'impact 28 dB	Trittschalldämmung 28 dB	Sound insulation 28 dB
Brandklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Classement feu Cfl s1 (EN 13501-1)	Brandverhaltensklasse Cfl s1 (EN 13501-1)	Fire class Cfl s1 (EN 13501-1)
Bijzonderheden Prodis reg Nr. C0F87AD1 Pool naar binnen	Caractéristiques Prodis reg Nr. C0F87AD1 Velours à l'intérieur	Besonderheiten Prodis reg Nr. C0F87AD1 Flor innen	Characteristics Prodis reg Nr. C0F87AD1 Pile inside

Onder voorbehoud van wijzigingen der technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications.

ST-23/12/08

Quality Certificate
ISO-9001

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2
B-8710 Sint-Baafs-Vijve
Belgium
Tel. +32 (0)56 62 22 11
Fax +32 (0)56 62 23 55
broadloom@baltagroup.com
www.baltagroup.com

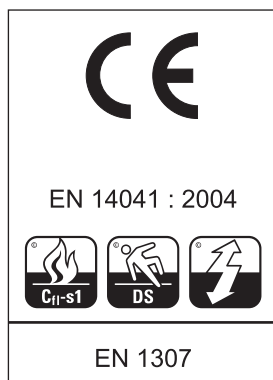

woolmaster
carpets

www.wool-master.com